

# PRO-ACOTEC

## Vữa gắn kết bê tông

PRO-ACOTEC là vữa khô trộn sẵn được đóng trong bao cách ẩm. PRO-ACOTEC được sản xuất dựa trên cơ sở: xi măng pooclang, chất độn mịn và phụ gia...

### PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Chuyên sử dụng để dính kết bê tông với bê tông hoặc với các vật liệu khác như: gắn kết các tấm tường bê tông ACOTEC, gắn kết bê tông tại các vị trí mạch ngừng...
- Sửa chữa khuyết tật bê tông, tường và các phần nền khác...
- Với hiệu ứng nở, PRO-ACOTEC luôn kín khít giữa hai lớp vật liệu, PRO-ACOTEC không gây tách nứt.

### ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Trạng thái/ màu sắc: Bột/ xám.

Đóng gói: 25kg/bao.

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thi công PRO-ACOTEC theo quy trình sau:

#### 1. Chuẩn bị nền trát


- Làm sạch vết bẩn, cát bụi trên nền trát.
- Làm ẩm bề mặt tiếp xúc với vữa.

#### 2. Chế tạo vữa

- Chế tạo vữa bằng máy với tốc độ 100-300 vòng/ phút. Thời gian trộn từ 3-4 phút.
- Trộn hỗn hợp vữa theo tỷ lệ nước trên vữa khô là 18÷21 %.

#### 3. Sử dụng vữa

- 1 m<sup>3</sup> vữa cần 1700-1750 kg vữa khô.
- Sử dụng như vữa thông thường. Ngoài ra cần chú ý: Do vữa có độ dínhбет cao, nên phải có 2 bay để đập và gạt vữa.
- Bảo dưỡng ẩm kỹ trong vòng 5 ngày đầu để vữa nở căng khít mối nối. Đặc biệt cần lưu ý, sau khi thi công vữa khoảng 1-2h tùy thời tiết cần dưỡng ẩm cho mối nối ngay sau khi vữa đã se bề mặt (sờ tay vào bề mặt vữa không còn thấy dính).

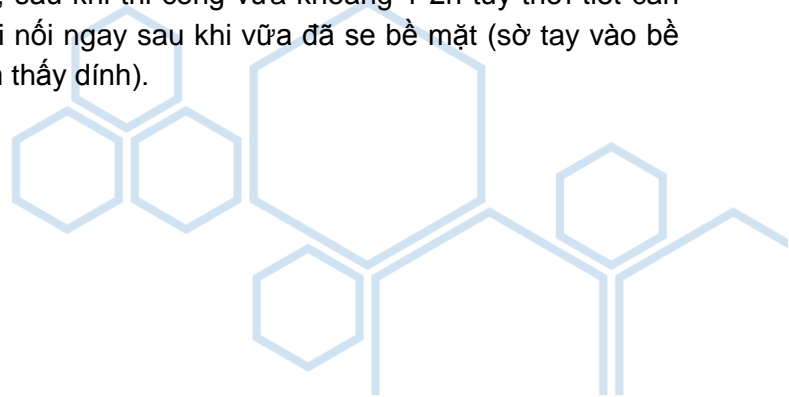

## ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- PRO-ACOTEC được đóng trong bao cách ẩm, khối lượng: 25kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, có mái che.
- Hạn sử dụng: 6 tháng, kể từ ngày sản xuất.

## HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.