

PROMO-AT

Vữa dán gạch ốp lát


Vữa dán gạch ốp lát PROMO-AT là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao, dùng trong thi công ốp lát gạch đá... Vữa dán PROMO-AT được sản xuất theo công nghệ hiện đại, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 7899:2008 và EN 12004:2001.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Vữa dán PROMO-AT sử dụng trong ốp lát các sản phẩm gạch gốm, gạch men kính, gạch đất sét nung, đá tự nhiên, đá nhân tạo, gạch block thông thường, gạch block bê tông nhẹ, ... và các sản phẩm ốp lát khác theo phương pháp vữa mỏng trên nền khối xây hoặc bê tông
 - Các nét đặc trưng của vữa dán PROMO-AT:
 - Khả năng bám dính cao với các loại nền và vật liệu ốp lát khác nhau.
 - Thời gian công tác kéo dài, đồng thời đảm bảo hạn chế được độ trượt
 - Khả năng giữ nước cao tránh hiện tượng vữa mất nước nhanh gây bong tróc gạch ốp lát.
 - Hạn chế hiện tượng tiết vôi qua bề mặt
 - Sản phẩm đóng gói, thuận tiện trong quá trình sử dụng.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

ĐẶC TÍNH	MỨC CHẤT LƯỢNG		
	PROMO-AT50	PROMO-AT100	PROMO-AT150
Trạng thái/ màu sắc.	Bột/ màu xám	Bột/ màu xám	Bột/ màu xám
Khối lượng thể tích xốp, <i>kg/lit.</i>	1,4÷1,5	1,4÷1,5	1,4÷1,5
Tỷ lệ trộn khuyến cáo, <i>nước/ bột.</i>	0,20÷0,23	0,20÷0,23	0,20÷0,23
Cường độ bám dính sau 28 ngày tuổi, <i>N/mm², không nhỏ hơn.</i>	0,5	1,0	1,5
Độ trượt, <i>mm, không lớn hơn.</i>	0,5	0,5	0,5

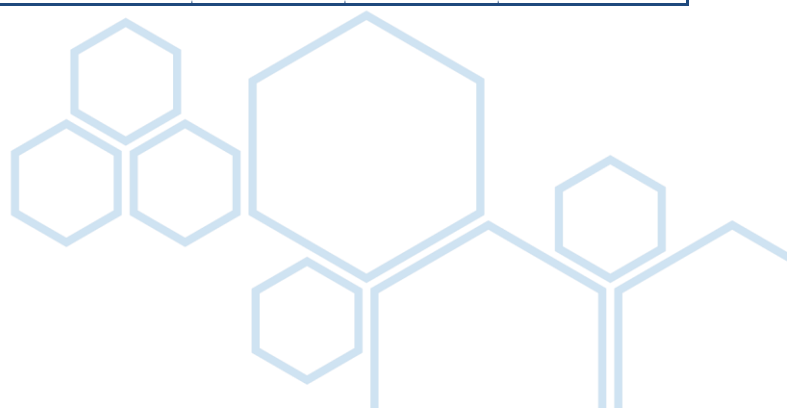

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG

- Lượng dùng định mức tính theo m²: 1,5 kg/m² (độ dày lớp vữa 1mm)
- Chiều dày lớp vữa dán: từ 2 ÷ 6mm.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

- Công tác ốp lát chỉ được tiến hành sau khi đã hoàn tất thi công các hệ thống kỹ thuật đi ngầm trong tường hoặc sàn.
- Bề mặt ốp lát cần được cán phẳng để giảm độ dày của keo. Sau đó vệ sinh thật sạch bụi bẩn, các lớp vữa yếu, rêu mốc, dầu mỡ và các tạp chất khác trước khi thi công.
- Làm ẩm bề mặt nền trước khi vào vữa, đảm bảo độ ẩm từ 1÷3% và độ hút nước bề mặt nền sau 4h từ 0,5 ÷ 1,5cm³.

Trộn vữa dán

- Vữa dán PROMO-AT nên được trộn cơ giới bằng máy trộn. Có thể sử dụng máy khoan cầm tay tốc độ thấp có gắn cánh khuấy để trộn vữa.
- Vữa khô được định lượng vào thùng trộn, sau đó thêm dần lượng nước trộn theo tỷ lệ khuyến cáo. Tiến hành trộn cho tới khi hỗn hợp vữa đạt độ đồng nhất. Thời gian trộn khoảng 3-5 phút.
- Có thể sử dụng vữa ngay sau khi trộn nhưng tốt nhất sau khi trộn vữa để khoảng 5 phút sau đó đánh lại vữa rồi mới sử dụng.

Thi công ốp lát

- Dùng bay phẳng trát một lớp mỏng vữa dán lên bề mặt nền. Sau đó phủ tiếp lớp vữa dày hơn lên trên. Dùng bay răng lược nghiêng khoảng 60° gạt đều trên lớp vữa để tạo rãnh. Diện tích một lần trải vữa cần tính toán để có thể ốp lát hết trong khoảng thời gian công tác của vữa.
- Gắn viên gạch ốp lên trên lớp vữa dán, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng, thẳng mạch. Gõ nhẹ hoặc ấn lên bề mặt gạch tạo sự bám dính của gạch với lớp vữa.
- Có thể tiến hành chít mạch sau 24 giờ và sử dụng bình thường sau khi thi công 7 ngày.

Vệ sinh

- Rửa sạch bằng nước mọi dụng cụ và thiết bị trước khi vữa đông cứng.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- Vữa dán gạch PROMO-AT được đóng gói trong bao giấy với lớp chống ẩm, khối lượng 25 kg.
- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, có mái che.
- Thời hạn sử dụng: 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.