

PROMO-E

Vữa đàn hồi

Vữa đàn hồi PROMO-E là một dạng sealant, các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn ASTM C834-00 "Standard specification of latex sealants" và được sản xuất dựa trên cơ sở keo kết dính, cốt liệu và phụ gia chống cháy không chứa halogen.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- PROMO-E có tính đàn hồi, chống nứt cao và được sử dụng để chèn khe tại các vị trí mối nối, liên kết đàn hồi.
- Với khả năng chống cháy PROMO-E phù hợp với thi công nhà ở cao tầng.

ƯU ĐIỂM

- PROMO-E có khả năng đàn hồi cao, chống nứt cao.
- PROMO-E có khả năng chống cháy ở mức độ trung bình.
- Do chỉ có một thành phần, nên sử dụng dễ dàng và thuận tiện.
- Không chứa các chất gây nguy hiểm đến sức khỏe.
- PROMO-E gốc nước, thân thiện môi trường.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Khối lượng thể tích: $1,5 \pm 0,1$ kg/lit

Màu sắc: Trắng (hoặc theo yêu cầu của khách hàng)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Thi công PROMO-E theo quy trình sau:

1. Chuẩn bị bề mặt

- Làm sạch bề mặt tiếp xúc với vữa bằng cách dùng giấy ráp hoặc bàn chải sắt... Dùng chổi lông phủi hết bụi (nếu bề mặt khô) hoặc phun nước rửa sạch (nếu bề mặt ướt).
- Tránh các chất bẩn như bụi, dầu mỡ, vật liệu khác... dính trên bề mặt tiếp xúc với vữa.

2. Chuẩn bị PROMO-E

- PROMO-E được chứa trong xô 20 kg. Ước tính khối lượng PROMO-E để lấy ra khỏi xô, không nên để PROMO-E tiếp xúc quá 5 giờ với không khí, khi đó sẽ bị giảm tính dẻo. Khối lượng PROMO-E còn lại phải được để trong xô và đậy nắp kín.

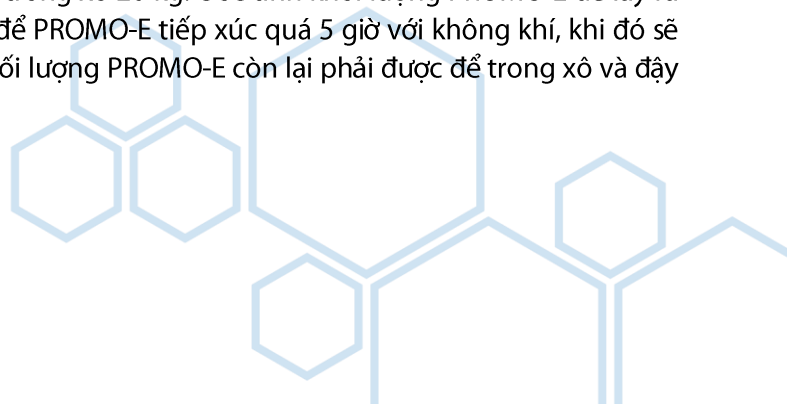

- Dùng bay trộn qua lại cho đồng nhất trước khi sử dụng lại.

3. Thi công **PROMO-E**

- Quét trước 1 lớp lót PRIMER để tăng độ bám dính lên toàn bộ bề mặt tiếp xúc với vữa. PRIMER có màu trắng sữa sẽ được cấp kèm theo PROMO-E (01 xô PROMO-E 20kg kèm theo 01 can 2 lít PRIMER).
- Sau khi quét primer từ 5 đến 10 phút, dùng dụng cụ thích hợp đưa vữa vào khe tiếp xúc giữa 2 tấm bê tông.
- Tùy theo chiều rộng, chiều sâu của khe mỗi nối để tính khối lượng vữa trên cơ sở khối lượng thể tích của vữa khoảng $1,5 \pm 0,1$ kg/lít.
- PROMO-E có độ bám dính rất cao, vì vậy cần rửa ngay dụng cụ thi công sau mỗi lần thi công.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

Sản phẩm PROMO-E được bảo quản ở nhiệt độ từ 5 đến 40°C. Thời gian sử dụng khi chưa mở nắp là trước 6 tháng, kể từ ngày sản xuất. Thời gian sử dụng khi đã mở nắp (sau đó lại đậy kín) là trước 1 tháng, kể từ ngày mở nắp.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.