

PROMO-F

Vữa tự chảy không co

PROMO-F là sản phẩm vữa khô trộn sẵn dạng bột. Khi trộn PROMO-F với nước theo tỉ lệ nhất định sẽ được hỗn hợp vữa có khả năng tự điền đầy vào các khe kẽ, không co ngót và cho cường độ cao.

Sản phẩm phù hợp với TCVN 9204:2012.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

PROMO-F thường được sử dụng trong các trường hợp sau:


- Neo thiết bị, máy vào móng, gối cầu, chân cột đúc sẵn.
- Gia cố, sửa chữa bê tông, xử lý đầu cọc khoan nhồi, cọc ép, tường vây.
- Làm mối nối liên kết giữa các khối đổ bê tông, cấu kiện bê tông...
- Rót vữa đầu cột và dầm trong thi công top-down, semi-topdown.
- Đổ sàn, vách bể nước, tầng hầm, xử lý lỗ xuyên sàn...
- Sửa chữa, gia cố bê tông.

ƯU ĐIỂM

- Có khả năng tự điền đầy và san phẳng tốt.
- Có thể thi công bằng cả hai phương pháp bơm hoặc rót.
- Không co ngót thể tích.
- Nở thể tích trong giới hạn cho phép tạo ứng lực dư chèn chặt kết cấu.
- Vữa đóng rắn cho cường độ cao.
- Không chứa các ion clo, sulfate, ...
- Không độc hại.
- Dễ dàng sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Làm sạch bề mặt, hút nước, loại bỏ hết dầu mỡ và chất bẩn khác trước khi thi công.
- PROMO-F thường được trộn với lượng nước theo tỉ lệ 12÷14%.
- Để đảm bảo hỗn hợp vữa đồng nhất với độ chảy dẻo cao cần trộn vữa bằng máy trộn. Thời gian trộn (khi trộn vữa bằng máy trộn cầm tay) từ 4-5 phút.
- Để vữa không nứt và có hiệu ứng nở thể tích, phải bảo dưỡng ẩm liên tục 03 ngày kể từ khi thi công.
- Từ 1900 đến 1950 kg sản phẩm có thể chế tạo được 1m³ vữa tươi.
- Trong trường hợp cho phép và nhằm tiết kiệm vữa, có thể trộn thêm 700 kg đá dăm có kích thước từ 5 – 10 mm để chế tạo 1m³ bê tông.

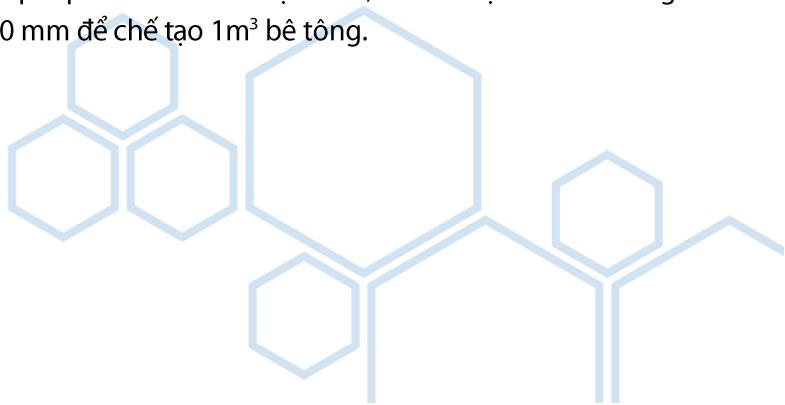

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- Sản phẩm nên được sử dụng trong 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, có mái che.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.