

PRO-MASTIC

Matit dẻo nội thất cao cấp

PRO-MASTIC là loại matit được thiết kế đặc biệt, có độ dẻo cao, dạng keo sệt dùng để làm phẳng bề mặt tường nội thất trước khi sơn phủ. PRO-MASTIC có độ dẻo và độ cứng cao, phù hợp với các công trình cao cấp với mức yêu cầu chất lượng cao.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

- Làm phẳng các bề mặt như: vữa xi măng, bê tông, gạch, trần/tường thạch cao...trước khi sơn phủ.
- Có thể sử dụng để dán lưới gia cường tại các vị trí cần chống nứt.

ƯU ĐIỂM

- Độ mịn cao, làm phẳng các bề mặt lồi lõm, giảm độ tiêu hao sơn phủ.
- PRO-MASTIC bám sâu vào nền, cường độ bám dính và độ bền cao hơn nhiều so với bột bả thông thường.
- Không bong rộp, rạn nứt.
- Có khả năng bít kín các vết nứt nhỏ tốt.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ
Cường độ bám dính, N/mm^2 , không nhỏ hơn		
- Điều kiện tiêu chuẩn	0,7	TCVN 7239:2014
- Sau khi ngâm nước 72h	0,5	
Độ cứng bề mặt, không nhỏ hơn	0,12	TCVN 7239:2014


*) Các kết quả trên được thí nghiệm với tỷ lệ trộn PRO-MASTIC / xi măng là 2,5÷3,125

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thi công PRO-MASTIC theo quy trình sau:

1. Chuẩn bị bề mặt

- Tường mới: phải để khô, ổn định kết cấu và phải vệ sinh sạch bụi bẩn, làm ẩm trước khi thi công PRO-MASTIC.
- Tường cũ: phải vệ sinh sạch các vết dầu mỡ, rêu mốc, cạo bỏ lớp sơn, bả cũ sau đó rửa sạch bằng nước và để khô.
- Nếu tường có vết nứt, phải xử lý nứt bằng keo trám phủ vết nứt PROBOND-HL200 trước khi thi công lớp bả PRO-MASTIC.

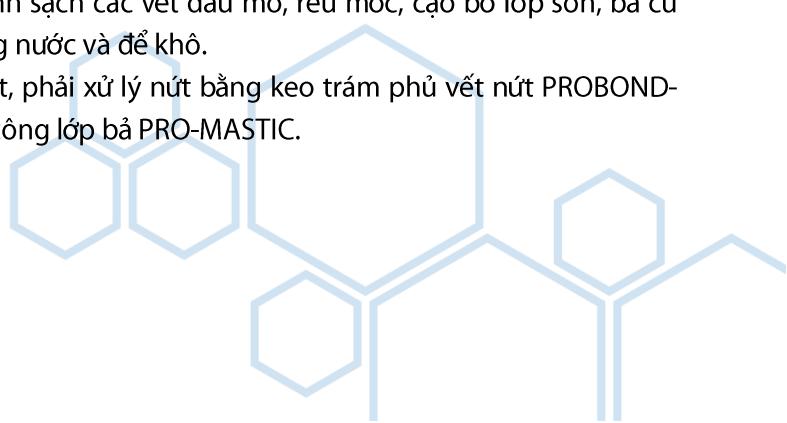

2. Thi công PRO-MASTIC

- Trộn xi măng với một lượng nước vừa đủ để tạo thành hỗn hợp nhão sệt, khuấy thật kỹ cho đồng nhất.
- Sau đó trộn hỗn hợp trên với PRO-MASTIC theo tỷ lệ **PRO-MASTIC/ Xi măng = 2,5÷3,125**. Tức cứ 8-10 kg xi măng tương ứng với 1 thùng 25kg PRO-MASTIC.
- Điều chỉnh độ nhão vừa dẻo để có thể thi công được dễ dàng.
- Dùng dụng cụ chuyên dụng, bả thành 02 lớp, mỗi lớp dày không quá 1mm và cách nhau từ 3-4 giờ.
- Sau 6-8 giờ, có thể xả phẳng, thổi sạch bụi và tiến hành công tác sơn hoàn thiện kế tiếp.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- PRO-MASTIC có dạng keo sệt, được đóng trong thùng nhựa khối lượng 25kg hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, có mái che.
- Hạn sử dụng: 6 tháng, kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.