

PRO-SKIMCOAT

Bột bả cho tường và trần

PRO-SKIMCOAT là loại bột bả cao cấp được sản xuất trên cơ sở xi măng poolăng, chất độn mịn và phụ gia. PRO-SKIMCOAT được dùng trong hoàn thiện bề mặt tường và trần. PRO-SKIMCOAT đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của TCVN 7239:2014 “Bột bả tường gốc xi măng Poolăng”.

PHẠM VI ỨNG DỤNG

PRO-SKIMCOAT được sử dụng trong các trường hợp:

- Bề mặt bê tông, vữa trát...
- Tường bê tông đúc sẵn: tường bê tông ACOTEC, tường bê tông khí ALC, ...
- Tường gạch xây, tường gạch bê tông cốt liệu, tường gạch bê tông khí AAC...
- PRO-SKIMCOAT S100 được sử dụng cho bề mặt bên trong công trình.
- PRO-SKIMCOAT S200 được sử dụng cho bề mặt bên ngoài công trình.

ƯU ĐIỂM

- Độ mịn cao, làm phẳng các bề mặt lồi lõm, giảm độ tiêu hao sơn phủ.
- PRO-SKIMCOAT bám sâu vào nền, cường độ bám dính và độ bền cao hơn nhiều so với bột bả thông thường.
- Tăng cường độ bền, khả năng chống thấm cho tường.
- Có thể sơn trực tiếp mà không cần lớp bả mattit.
- Không bong rộp, rạn nứt.
- Thuận tiện, dễ dàng sử dụng (chỉ cần trộn với nước).

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Thi công PRO-SKIMCOAT theo quy trình sau:

1. Chuẩn bị bề mặt

- Tường mới: phải để khô (sau khi trát 5-7 ngày), ổn định kết cấu và phải vệ sinh sạch bụi bẩn, làm ẩm trước khi thi công PRO-SKIMCOAT.
- Tường cũ: phải vệ sinh sạch các vết dầu mỡ, rêu mốc, cạo bỏ lớp sơn, bả cũ sau đó rửa sạch bằng nước và để khô.
- Nếu tường có vết nứt, phải xử lý nứt bằng keo trám phủ vết nứt PROBOND-HL200 trước khi thi công lớp bả PRO-SKIMCOAT.

2. Trộn PRO-SKIMCOAT

- Định lượng trước nước sạch vào thùng trộn, sau đó đổ từ từ PRO-SKIMCOAT vào thùng trộn và khuấy đều liên tục cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.
- Tỷ lệ nước trên bột khô là 30-35%.

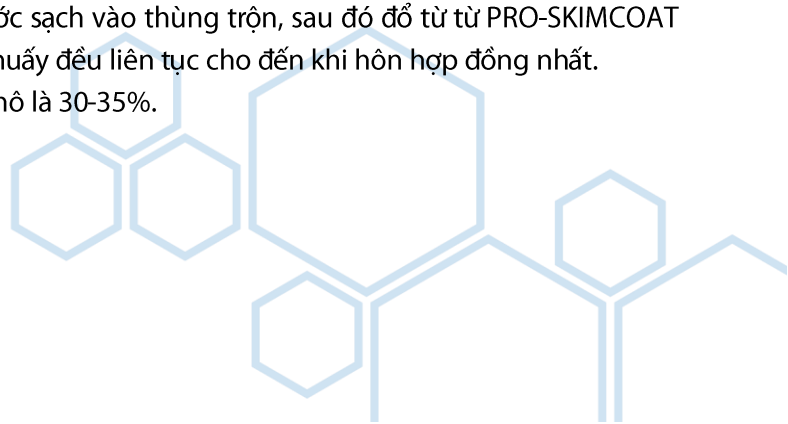

3. Thi công PRO-SKIMCOAT

- Dùng dụng cụ bả chuyên dụng ép chặt vào tường và đẩy từ dưới lên cho bột dính đều vào bề mặt tường, độ dày tùy thuộc vào các loại tường khác nhau, thông thường độ dày lớp bả 1-3mm.
- Điều chỉnh độ phẳng bề mặt theo yêu cầu.
- Định mức sử dụng: 1,2kg/m²/mm.

ĐÓNG GÓI, BẢO QUẢN

- PRO-SKIMCOAT có dạng bột màu Ghi xám hoặc màu Trắng.
- Đóng gói: Bao 40kg
- Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, có mái che.
- Hạn sử dụng: 6 tháng, kể từ ngày sản xuất.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN IPRO cam kết hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật miễn phí trực tuyến 24/7 cho khách hàng sử dụng sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp.